


Postavljanje filtera u ramove

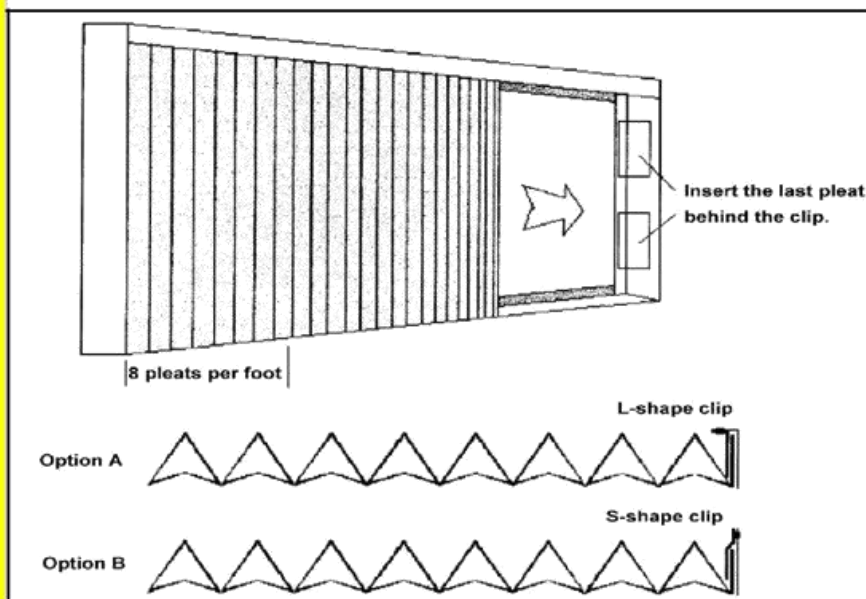

1.. Iseci filter za odgovarajuću dužinu rama:

(26 valova čini 1 dužni metar, što je i označeno plavom crtom na samom filteru kao na slici). Na primer ako je polje rama u komori 3m, treba iseći filter na trećoj označenoj plavoj crti da biste dobili dužinu filtera od 3m za potrebno polje rama.

Prilikom sečenja nož treba postaviti ispod vala kao na slici da bi lakše isekli ili možete iseći i makazama.



2.. Skupiti filter radi lakšega postavljanja u polje rama.

3.. Zakačiti prvu i poslednju stranu vala za držače koji su postavljeni u polju rama (kao na prvoj slici).

Nemojte previše da razvučete filter.

Optimalno razvučen filter je 26 valova po 1 dužnom metru..

Prevelika razvučenost smanjuje efikasnost i vek trajanja filtera



andreae[®]



ORIGINAL FILTERS